



LCD/DLP Resin    

HT-240C UL94 ESD

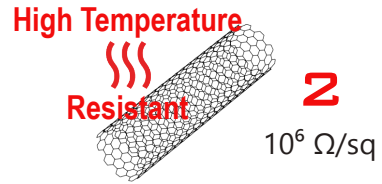


TECHNICAL DATA SHEET		
	Cure >15 min.	Standards
After a first use, we recommend 6 months of use		
Color	Black	
Wavelength (nm)	395-405	
Density (g/cm ³)	1.2	
Flexure strength (MPa) @ 5%	88	ISO 178
Flexure modulus (MPa) @ 5%	2290	ISO 178
Tensile strength (MPa)	55	ASTM D638
Tensile modulus (MPa)	1473	ASTM D638
Strain at break (%)	15	ASTM D638
Hardness (Shore D)	88	/
Heat Deflection Temp. (°C)	240	ASTM D638
Surface resistivity (Ω/sq)	10 ⁶	ASTM D257
Volume resistivity (Ω·cm)	10 ⁶	ASTM D4496
Flammability	Pass @ 3.0 mm	UL 94 V-0

Tensile ASTM D638 - Type V



Flexure ISO 178



SEGURIDAD - ADVERTENCIA

H302. Nocivo en caso de ingestión – H315. Provoca irritación cutánea – H317. Puede provocar una reacción alérgica en la piel – H319. Provoca irritación ocular grave – H411. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos – P261. En contacto con el agua desprende gases inflamables – P264. Lavarse brazos, manos y cara concienzudamente tras la manipulación – P272. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo – P273. Evitar su liberación al medio ambiente – P280. Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/ – P305&P351&P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado – P302&352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua – P310. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico P501. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional